


玮誉 WY-IT17058

玮誉WY-IT17058是一款英特尔，W790 芯片组的定制化液冷7卡塔式工作站产品，基于英特尔 XeonW-2400/W-2500/W-3400/W-3500处理器构建，实现了计算、存储、网络的全面突破。

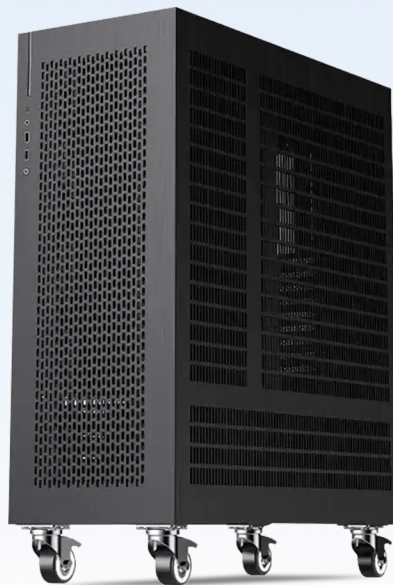

硬核性能

- 支持英特尔XeonW-2400/W-2500/W-3400/W-3500处理器, 10相110A SPS服务器供电, TDP 1000W, 计算性能强劲;
- 支持8个DDR5内存插槽, 频率 达6800MHz;
- 主板搭载PCI-E5.0x16显卡插槽和PCI-E4.0 M.2插槽, 可与PCI-E 4.0设备配合使用, 以提供优越的性能。



高效专业

- 支持7张全系列显卡, 如RTX4090, RTX5090等;
- 支持全高、全长、双宽专业图形卡或GPU卡, 用于复杂的图形处理和计算加速;
- 兼容目前主流的图形设计应用, 并对专门针对CAD、仿真模拟、动画制作以及CG渲染、图形、计算等应用进行了优化, 面向高端制造、媒体、设计、建筑、医疗等高端图形处理行业用户。



稳定品质

- 硬核的系统散热设计, 实现高效节能, 具备出色的能源效率;
- 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等, 专业体验, 提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-IT17058
处理器	英特尔 LGA4677 插槽, 适用于英特尔 Xeon W-2400/W-2500/W-3400/W-3500处理器
芯片组	LGA 4677
内存	8xDIMM R-DDR5 ECC, 容量2048 GB。支持 1 DPC八通道内存架构 支持Intel Extreme Memory Profile (XMP) 支持6800(OC)/6600(OC)/6400/5600/4800/4400MT/s内存频率
RAID卡	可选配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60
本地存储	共支持 3 x M.2 插槽和 3 x SFF-8654 4i 接口 来自英特尔 W790芯片组: M.2_A 插槽 (Key_M): 支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式, 支持2280/22110长度 M.2_B 插槽 (Key_M): 支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式, 支持2280/22110长度 M.2_C 插槽 (Key_M): 支持 PCIe 4.0 X4/X2 模式, 支持2280/22110长度 SFF-8654 4i_A 接口: 支持 PCIe 4.0 X4/X2 SATA (4xSATA 6Gb/s) 模式 SFF-8654 4i_B 接口: 支持 PCIe 3.0 X4/X2 SATA (4 x SATA 6Gb/s) 模式 SFF-8654 4i_C 接口: 支持 PCIe 3.0 X4/X2 模式
PCIe拓展	来自英特尔 Xeon -W处理器: 7 x PCIe5.0 X16 插槽 (支持 PCIe 5.0X16 模式 支持X16通道拆分, 可拆分为X8+X8模式)
I/O端口	10 x USB 10G Type-A 接口 1 x 英特尔 1226-LM 2.5Gb Ethernet 接口 1 x 英特尔 1226-V 2.5Gb Ethernet 接口 (支持VPro) 1 x VGA; 1 x CLR_CMOS 快捷按钮 1 x USB-C 20G 接口 1 x Wi-Fi 天线接口 1 x Realtek RTL8211 1Gb Ethernet 接口 (支持BMC) 3x音频插孔
电源	3000W*2
机箱尺寸	塔式(580mm x 335mm x 645mm)深*宽*高

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

