


玮誉 WY-A223058

玮誉WY-A223058是一款双路9004/9005芯片组的定制化计算服务器产品，基于2颗AMD EPYC™ 9004/9005系列处理器构建，实现了计算、存储、网络的全面突破。

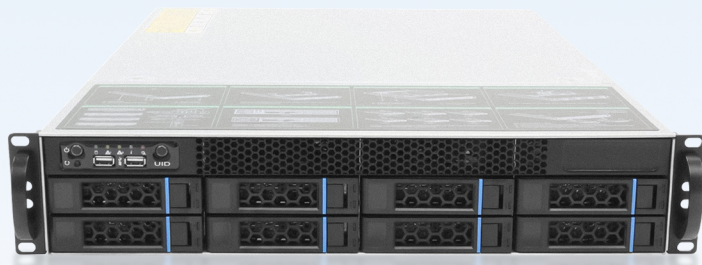

硬核性能

- 支持2颗AMD EPYC™ 9004/9005系列处理器，支持高达400W/500W功耗，计算性能强劲；
- 支持16个DDR5内存插槽，频率高达4800MHz/6400MHz；
- 主板搭载PCI-E5.0x16显卡插槽和PCI-E4.0 M.2插槽，可与PCI-E 4.0设备配合使用，以提供优越的性能。



高效专业

- 具备丰富的规格选配和强大的扩展能力，可根据业务需求进行弹性配置，应用于虚拟化、云计算、数据库和人工智能等应用。



稳定品质

- 硬核的系统散热设计，实现高效节能，具备出色的能源效率；
- 支持IPMI远程管理、支持企业级部件等，专业体验，提高数据处理性能和保护数据功能。

型号	玮誉WY-A223058
处理器	支持2颗AMD EPYC 9004/9005系列处理器, 高达功率Genoa 400W/Turin 500W
芯片组	AMD SP5
内存	支持16 (8x2) 个DDR5 内存插槽, 1DPC, Genoa 4800MHz / Turin 6400MHz 支持RDIMM、3DS RDIMM, 高达支持4TB内存
RAID卡	可选配高性能RAID控制器, 支持RAID0/1/10/5/6/50/60
本地存储	8个前置3.5" HDD(兼容2.5" SSD), 2个内置2.5" HDD/SSD 后窗可选配2个2.5"热插拔硬盘位, 2个M.2 接口, PCIe 5.0 x4, 2280 & 22110
PCIE拓展	支持5个标准PCIe扩展插槽 (5*PCIe 5.0 x16)
I/O端口	1个COM 1个VGA 4个USB 3.0 1个1Gbps RJ45管理网口 2个1Gbps RJ45数据网口 1个UID (按键/指示灯)
电源	1200W1+1冗余电源可升级
机箱尺寸	2U机架式 (650mm×437.5mm×88mm)深*宽*高

如需更多信息

如需了解玮誉服务器的更多信息, 请联系玮誉销售代表或访问:

<http://www.weiyuserver.com/>

版权所有 © 上海玮誉电子科技有限公司

保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。

